
[S3D-C08 . SCHEDA_MONTAGGIO]

Vetrina

Portaocchiali da parete per tre paia, con pioli inclinati

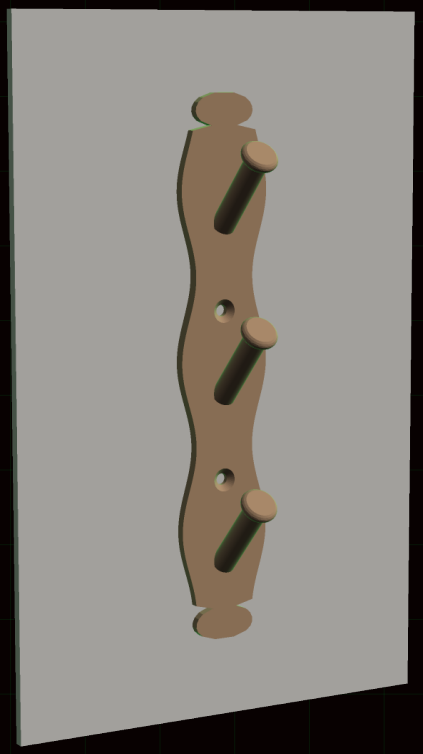

INGOMBRO	36 × 36 × 206 mm
CAPIENZA	3 paia
STAMPE	1
FILAMENTO	circa 30 g
MATERIALE	PLA o PETG
TEMPO STIMATO	circa 2 h

PANORAMICA

Una striscia sottile con i bordi ondulati e tre pioli inclinati di 45° verso l'alto: gli occhiali chiusi si appendono per il ponte e scivolano contro il muro, con la testa del piolo che li ferma. Accanto allo specchio dell'ingresso o in bagno, per non cercarli più. Si stampa piatto, senza supporti; due viti o biadesivo.

LICENZA

CC BY-NC-SA 4.0. Uso personale libero con attribuzione a super3d.it. Niente vendita dei file o dei pezzi stampati. Le modifiche si condividono con la stessa licenza.

SICUREZZA


I file sono forniti così come sono, senza garanzia: chi stampa e usa l'oggetto ne è responsabile. Gli oggetti con parti piccole (cappucci, perni, clip) non sono adatti a bambini sotto i 3 anni. Il PLA si deforma oltre i 55 °C: non lasciare gli oggetti al sole dietro un vetro o in auto.

Pezzi da stampare

FILE	QTÀ	INGOMBRO MM	MATERIALE	ORIENTAMENTO
01_striscia	1	36×206×36	PLA o PETG	Piatta sul retro, pioli verso l'alto

Tutti i pezzi stanno in un piatto 220 × 220 × 250 mm. I file STL sono già orientati per la stampa.

01_striscia

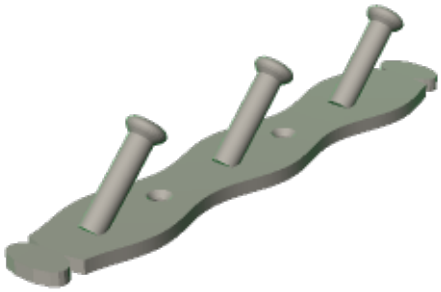

Impostazioni di stampa


PARTE	IMPOSTAZIONE
Impostazioni	0,2 mm, 4 perimetri (i pioli lavorano a flessione), 20% di riempimento.
Pioli	Sono inclinati di 45°: si stampano senza supporti. Ventola al massimo.

Componenti da acquistare

#	COMPONENTE
01	2 viti a testa svasata 3,5 × 30 mm con tasselli, oppure biadesivo di montaggio

Montaggio

PASSO	OPERAZIONE
01	Stampa la striscia.
02	Fissala al muro in verticale con le due viti o col biadesivo.
03	Appendi gli occhiali chiusi per il ponte: scivolano fino al muro.

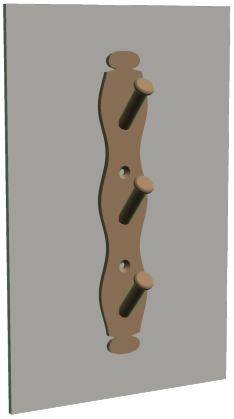

NOTA // Per quattro paia allunga la striscia con H e N nello script (serve un piatto da almeno 26 cm).