
[S3D-C09 . SCHEDA_MONTAGGIO]

Marea

Cornice da appoggio per foto 10×15 col bordo a festone

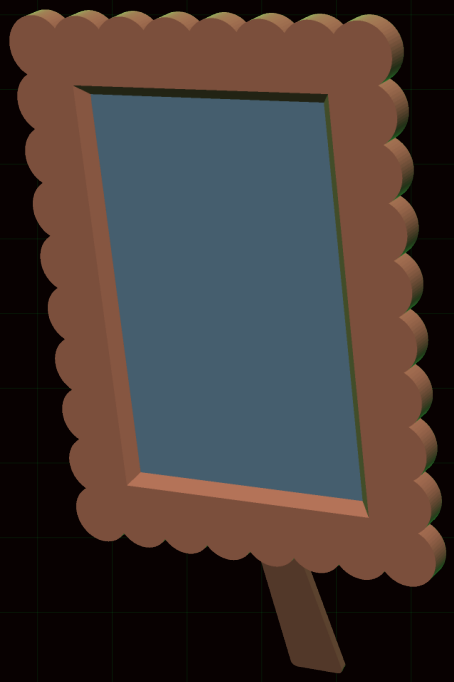

INGOMBRO	146 × 196 mm
FOTO	10 × 15 cm, verticale
STAMPE	3
FILAMENTO	circa 125 g
MATERIALE	PLA
TEMPO STIMATO	circa 8,5 h

PANORAMICA

Una cornice morbida e allegra: il bordo è fatto di lobi tondi, come un francobollo gigante. La foto entra da dietro, il retro scorre nelle guide dall'alto e si sfila con la linguetta, il piedino si incastra a 18°. Tre pezzi stampati piatti, senza supporti e senza colla. La faccia a vista è quella sul piatto: con un piatto testurizzato esce già decorata.

LICENZA

CC BY-NC-SA 4.0. Uso personale libero con attribuzione a super3d.it. Niente vendita dei file o dei pezzi stampati. Le modifiche si condividono con la stessa licenza.

SICUREZZA


I file sono forniti così come sono, senza garanzia: chi stampa e usa l'oggetto ne è responsabile. Gli oggetti con parti piccole (cappucci, perni, clip) non sono adatti a bambini sotto i 3 anni. Il PLA si deforma oltre i 55 °C: non lasciare gli oggetti al sole dietro un vetro o in auto.

Pezzi da stampare


FILE	QTÀ	INGOMBRO MM	MATERIALE	ORIENTAMENTO
01_cornice	1	146×196×9,4	PLA	Faccia a vista sul piatto
02_retro	1	107×165×9	PLA	Piatto, sede del piedino in alto
03_piedino	1	22×96×3,2	PLA	Piatto

Tutti i pezzi stanno in un piatto 220 × 220 × 250 mm. I file STL sono già orientati per la stampa.


01_cornice



02_retro



03_piedino



Impostazioni di stampa


PARTE	IMPOSTAZIONE
Impostazioni	0,2 mm, 3 perimetri, 15% di riempimento.
Guide	Il bordo che trattiene il retro sporge 2,5 mm: si stampa senza supporti come un piccolo ponte.

Componenti da acquistare

#	COMPONENTE
01	Una foto 10 × 15 cm
02	Facoltativo: una lastrina di plexiglass 102 × 152 × 1 mm davanti alla foto

Montaggio

PASSO	OPERAZIONE
01	Stampa cornice, retro e piedino.
02	Appoggia la foto (ed eventualmente la lastrina) nella sede.
03	Infila il retro dall'alto nelle guide fino in fondo.
04	Incastra il piedino nella sede inclinata del retro e appoggia la cornice.



NOTA // Per una foto 13 × 18 cambia PW e PH nello script: tutto il resto si adatta.