
[S3D-S01 . SCHEDA_MONTAGGIO]

Leggio

Supporto per telefono e tablet con passaggio per il cavo di ricarica

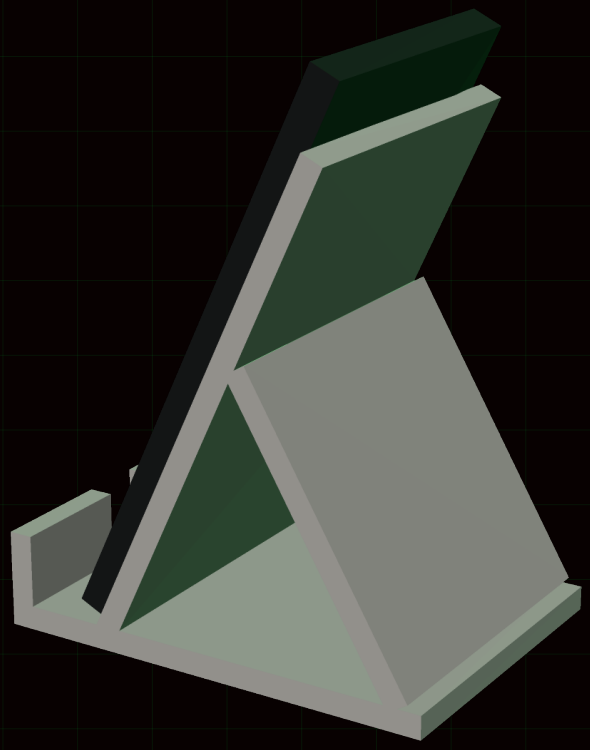

INGOMBRO	112 × 80 × 127 mm
STAMPE	1
FILAMENTO	circa 105 g
MATERIALE	PLA o PETG
TEMPO STIMATO	circa 7 h
DIFFICOLTÀ	Facile

PANORAMICA

Supporto da scrivania per telefono e tablet fino a 14 mm di spessore, custodia compresa. Lo schienale è inclinato di 65°, l'angolo comodo per videochiamate e lettura, ed è sorretto da un puntone che lo rende rigido. Il bordino anteriore ha un'apertura per il cavo, così il dispositivo si ricarica restando in piedi. Si stampa in un pezzo solo, coricato sul fianco.

LICENZA

CC BY-NC-SA 4.0. Uso personale libero con attribuzione a super3d.it. Niente vendita dei file o dei pezzi stampati. Le modifiche si condividono con la stessa licenza.

SICUREZZA


I file sono forniti così come sono, senza garanzia: chi stampa e usa l'oggetto ne è responsabile. Gli oggetti con parti piccole (cappucci, perni, clip) non sono adatti a bambini sotto i 3 anni. Il PLA si deforma oltre i 55 °C: non lasciare gli oggetti al sole dietro un vetro o in auto.

Pezzi da stampare

FILE	QTÀ	INGOMBRO MM	MATERIALE	ORIENTAMENTO
01_leggio	1	112×127×80	PLA o PETG	Sul fianco: il profilo appoggia sul piatto

Tutti i pezzi stanno in un piatto 220 × 220 × 250 mm. I file STL sono già orientati per la stampa.

01_leggio

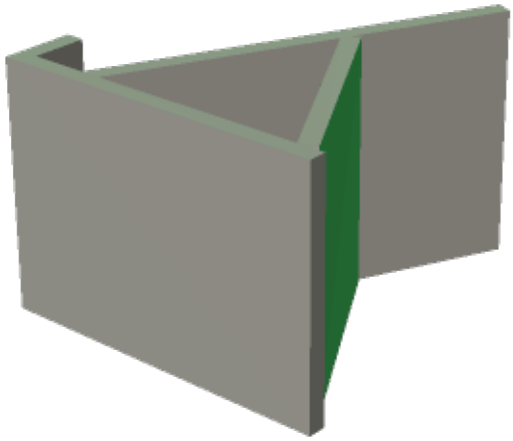

Impostazioni di stampa


PARTE	IMPOSTAZIONE
Strato	0,2 mm, 3 perimetri, riempimento 20% giroide.
Orientamento	Sul fianco, come nel file STL: niente supporti e massima robustezza dello schienale.
Larghezza	W nello script: 80 mm per telefoni, 140 mm per tablet (sta comunque nel piatto).

Componenti da acquistare

Nessun componente da acquistare: si stampa e si usa.

Montaggio

PASSO	OPERAZIONE
01	Stampa il pezzo sul fianco, come esce dal file STL.
02	Applica due o tre piedini in gomma sotto la base se il piano è liscio.
03	Fai passare il cavo dall'apertura del bordino e appoggia il dispositivo.

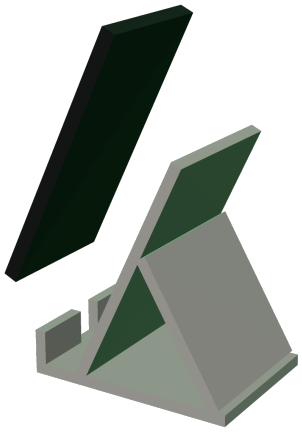

NOTA // Per un tablet pesante aumenta T (spessore) a 7 mm nello script e stampa con 4 perimetri.